


## ARLEQUIN

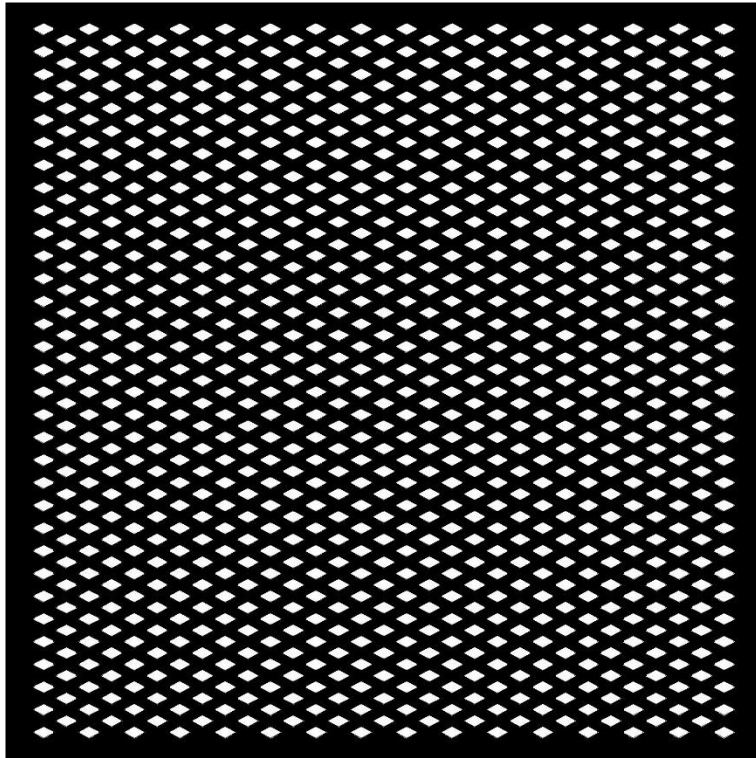

Format présenté : 500 x 500 mm

Perforations losange 8 x 15 mm  
Formats maxi 1500 x 3000 mm  
26% de vide

Epaisseur	Aluminium	Acier Acier Galvanisé Acier Inoxydable Corten
0.80 mm	1.60 kg / m <sup>2</sup>	4.74 kg / m <sup>2</sup>
1.00 mm	2.00 kg / m <sup>2</sup>	5.92 kg / m <sup>2</sup>
1.50 mm	3.00 kg / m <sup>2</sup>	8.88 kg / m <sup>2</sup>
2.00 mm	4.00 kg / m <sup>2</sup>	11.84 kg / m <sup>2</sup>
3.00 mm	6.00 kg / m <sup>2</sup>	17.76 kg / m <sup>2</sup>

### Options de finitions :

Aluminium, Acier, Acier Galvanisé : Thermolaquage

Aluminium et Acier Inoxydable : Brossage

Aluminium : Anodisation

Perforation régulière infinie, idéale pour des claustras, des gardes corps, des faux plafonds ...

Peut être livré à plat ou sous formes de cassettes, en formats commerciaux ou sur mesure.